

STARTNOTITIE

**BAGGERSTORTLOCATIE
OMMEDIJKSE POLDER**

STARTNOTITIE

**Baggerspecieberging
Ommedijkse Polder**

Schiedam, juni 1994

1.	INLEIDING	3
2.	AANLEIDING EN DOEL VAN DE ACTIVITEIT	4
2.1	Aanleiding	4
2.2	Doel van de activiteit	4
3.	BESLUITEN	5
3.1	Afgeronde procedures en besluiten	5
3.2	Te nemen besluiten	5
4.	BESCHRIJVING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEITEN	7
5.	TE BESCHOUWEN ALTERNATIEVEN	8
5.1	Nulalternatief	8
5.2	Andere alternatieven	8
6.	BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU EN DE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU	9
6.1	Bestaande toestand van het milieu	9
6.2	Gevolgen voor het milieu	10
7.	PROCEDURELE ASPECTEN	13
7.1	De m.e.r.-procedure	13
7.2	Termijnen	13

1. INLEIDING

Het Milieu-effectrapport Baggerstortlocaties Zuid-Holland (MER Balo, november 1992) geeft een vergelijking van potentiële baggerstortlocatie's op onderscheiden milieu-effecten binnen de bergingsvarianten. Deze informatie is ingebracht in de procedure voor de selectie van stortplaatsen, die heeft plaatsgevonden in de Selectienota Stortplaatsen Baggerspecie en Bouw- en Sloopafval (SSBB).

Deze startnotitie geeft uitwerking aan de zogenaamde "tweede fase" van het MER Balo, het opstellen van een milieu-effectrapportage op projectniveau (ProjectMER) voor één van de geselecteerde locaties.

De initiatiefnemer voor deze startnotitie is:

- Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. (PROAV),
Overschiebeweg 322
3112 NC Schiedam
contactpersoon: Mw. ir. J.M. Viergever
Telefoon : 010-4627091
Telefax : 010-4373085

Het bevoegd gezag voor de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer is het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland welk tevens optreedt als coördinerend Bevoegd Gezag.

College van Gedeputeerde Staten
Provincie Zuid-Holland
Dienst Water en Milieu
Koningskade 1, 2596 AA
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Contactpersoon: Dhr. J. Verwoerd
Telefoon: 070-3117455

Het bevoegd gezag in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) is het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Hoogheemraadschap van Rijnland
Breestraat
Postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon: 071-259125

2. AANLEIDING EN DOEL VAN DE ACTIVITEIT

2.1 Aanleiding

Het milieubeleid van de provincie Zuid-Holland ten aanzien van verwijdering van baggerspecie is beschreven in de nota "Uitwerking Baggerbeleid" van februari 1991 en in het "Strategisch plan waterbodembodem en baggerspecie" (Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en provincie Brabant, december 1992).

Het plan geeft het beleidskader aan voor de verwijdering van baggerspecie voor de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. De nota Uitwerking Baggerbeleid geeft aan op welke wijze verwijdering van baggerspecie en in het bijzonder het storten moet plaatsvinden.

Doelstelling van het Strategisch plan is om het landelijke waterbodembodem- en baggerbeleid te vertalen naar de regio en een oplossing te bieden voor de specifieke regionale knelpunten. Kern van het plan is het verwijderingsbeleid omdat daar de meeste urgente en grootste knelpunten liggen. Voor de eerste 10 jaar van de planperiode kan geen substantiële bijdrage worden verwacht van verwerkingstechnieken. Dit betekent dat er de komende jaren grote hoeveelheden baggerspecie in depots geborgen zullen moeten worden. Uit oogpunt van milieuhygiëne, ruimtelijke ordening en kosten heeft centraal en grootschalig bergen in- en of onderwater de voorkeur. Voor het laatste geldt dat het op grond van bestuurlijke overwegingen niet mag conflicteren met bestaande functies zoals natuur en recreatie. Concreet voor de middellange termijn betekent dit volgens het Strategisch Plan dat gekozen is voor de aanleg van een depôt in het hart van het specieaanbod aan een grootschalige vaarweg en dat de locatie Hollandsch Diep daar het meest geschikt voor is. Om redenen van flexibiliteit en kosten moet in het noordelijk deel van de provincie aanvullende capaciteit worden gerealiseerd. Bovendien moet in het zuiden van de provincie een locatie geselecteerd worden voor het geval er geen depôt Hollandsch Diep wordt gerealiseerd.

Het MER Balo heeft milieu-informatie aangedragen voor een beoordeling en vergelijking van twaalf potentiële baggerstortlocaties op de relevante milieu-aspecten. Deze informatie is ingebracht in de verdere procedure voor de selectie van stortplaatsen. De selectie heeft plaatsgevonden in de Selectienota Stortplaatsen Baggerspecie en Bouw- en Sloopafval (SSBB). Op basis van beide stukken hebben Provinciale Staten in hun besluit van 16 september 1993 de Oostvlietpolder als eerste en de Ommedijkse polder als tweede voorkeurslocatie voor baggerstortlocatie aangewezen. Het MER Balo heeft tevens aangegeven dat er ten behoeve van de besluitvorming in het kader van de milieuwetten een MER voor het concrete project opgesteld dient te worden.

Op de locatie Oostvlietpolder rust een claim voor woningbouw van de gemeente Leiden. Wordt deze claim gehonoreerd, dan valt de Oostvlietpolder af als baggerstortlocatie. Daar de besluitvorming hieromtrent nog niet is afgerond, maar het wel van groot belang is dat er zo spoedig mogelijk een baggerstortlocatie wordt gerealiseerd, is deze startnotitie voor de Ommedijkse Polder eveneens opgesteld.

2.2 Doel van de activiteit

De aanleg van de baggerspeciebergings in de Ommedijkse Polder geeft uitvoering aan het besluit van Provinciale Staten inzake de SSBB.

De baggerspeciebergings wordt aangelegd voor baggerspecie klasse 2, 3 en 4 en zal worden gedimensioneerd op een capaciteit van 4,9 miljoen m³.

3. BESLUITEN

3.1 Afgeronde procedures en besluiten

Het nationaal beleid ten aanzien van het milieu wordt gegeven in het Nationaal Milieubeleidsplan/Nationaal Milieubeleidsplan plus (NMP/NMP+). Voor de berging van baggerspecie geven de plannen aan dat nieuwe depots aangelegd dienen te worden.

De Derde Nota Waterhuishouding beschrijft het landelijke integrale waterbeheer voor de periode 1990-1994 met een doorkijk naar de verdere toekomst. In de nota worden kwaliteitsdoelstellingen voor water en waterbodembodem geformuleerd en een normeringssysteem voor het baggerspeciebeleid gepresenteerd.

De landelijke richtlijnen voor baggerspeciedepots zijn vastgelegd in de Startnotitie voor een RijksMER betreffende richtlijnen voor baggerspecie (Startnota RijksMER). In het Milieu-effectrapport Berging Baggerspecie (RijksMER, maart 1992) en het Ontwerp Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie (juli 1992), wordt een nadere onderbouwing gegeven voor het beleidsstandpunt ten aanzien van de landelijke richtlijnen voor baggerspeciedepots.

Op initiatief van de provincie Zuid-Holland is -tegelijkertijd met het opstellen van het Strategisch Plan- een milieu-effectrapportage voor potentiële lokaties voor het bergen van onderhoudsbaggerspecie uit niet-rijkswateren in Zuid-Holland opgesteld (november 1992). Het bedoelde Mer geeft de milieu-informatie voor een beoordeling en vergelijking van de in het onderzoek betrokken locaties op de relevante milieu-aspecten. Deze informatie is ingebracht in de procedure voor de selectie van stortplaatsen, die heeft plaatsgevonden in de Selectienota Stortplaatsen Baggerspecie en Bouw- en Sloopafval (SSBB). Op basis van het besluit van Provinciale Staten is het realiseren van een baggerdepôt in een nieuw te graven put op de locatie Oostvlietpolder als eerste en op de locatie Ommedijkse Polder als tweede voorkeurslocatie naar voren gekomen.

3.2 Te nemen besluiten

Vergunning Wet milieubeheer

Het oprichten en in werking hebben van een baggerspeciedepot, waarin mede baggerspecie van derden wordt verwerkt, is een activiteit waarvoor op grond van hoofdstuk 8 van de Wet Milieubeheer een vergunning vereist is.

Vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Voor het te realiseren baggerspeciedepot zal een Wvo-vergunning aan de orde zijn voor het lozen van overtollig water.

Ontgrondingenwet (Ow)

Ten behoeve van de aanleg van de baggerspeciebergings- en nieuw aan te leggen put is een vergunning krachtens artikel 3, lid 1, van de Ontgrondingenwet vereist.

4. BESCHRIJVING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEITEN

Het baggerspeciedepot zal worden ingericht voor baggerspecie klasse 2, 3 en 4. Voor de aanleg van het depot is een oppervlakte van 27 ha beschikbaar. Bij een putdiepte van 30 m, zal de bergingscapaciteit 4,9 mln. m³ in situ bedragen en de hoeveelheid te ontgraven zand 4,4 mln. m³. Voor de ligging van de locatie zie bijgevoegd kaartje.


De aanleg van het baggerspeciedepot zal voldoen aan de uitgangspunten van het MER Balo. Voor wat betreft de Ommedijkse Polder gaat de voorkeur uit naar berging in een nieuwe put. In het project-MER zal een nadere uitwerking en dimensionering van het voorzieningenpakket plaatsvinden aan de hand van de locatiespecifieke omstandigheden. In dit hoofdstuk zal worden volstaan met een globale beschrijving van de activiteiten.

Ten behoeve van de ontgraven deklaag zal een tijdelijk depot worden aangelegd. Na beëindiging van de stortactiviteiten kan de put tot aan het maaiveld worden opgevuld met de ontgraven bovengrond of worden ingericht als (recreatie)plas. Het zand dat vrijkomt zal niet direct afgezet kunnen worden en zal tijdelijk worden opgeslagen in een onderwaterdepot. In het gebied van de locatie Ommedijkse Polder ligt reeds een aantal plassen die als bufferberging voor het vrijkomende zand dienst kunnen doen. Om dit zand af te voeren naar de bufferberging zal er een persleiding worden aangelegd.

Het inrichten van het depot heeft tot gevolg dat retourwater moet worden geloosd. Bij het graven van de put zal de put tijdens de periode waarin ontgraving plaatsvindt gevuld raken door toestromend grondwater. Tijdens de stortfase wordt baggerspecie tezamen met een hoeveelheid transportwater in de put gestort. Als gevolg van het verontreinigde transport- en consolidatiewater zal de kwaliteit van het water in de put afnemen. Dit overtollige water zal worden geloosd op de Oude Rijn. De verwachting is dat de effecten van de lozingen relatief gering zullen zijn. (Zie paragraaf 6.2.) Mocht de kwaliteit van het te lozen water niet meer voldoen aan de normen, dan zal het water voorgezuiverd worden.

Voor het aanleggen van het depot zullen ontsluitingswegen moeten worden aangelegd of zullen bestaande wegen worden verbreed. Voor het overslagpunt zal gebruik gemaakt worden van de Oude Rijn die een vaardiepte heeft van 2.50 m. Het overslagpunt is gelegen op een afstand van ca. 1200 m van de locatie en is over de weg eveneens goed bereikbaar. Vanaf dit overslagstation zal de baggerspecie -zoveel mogelijk in grote hoeveelheden tegelijk- via een persleiding onder in het depot worden gebracht, waarbij het bovenstaande water wordt gebruikt als pers- en retourwater. Op deze manier zal verontreiniging en vertroebeling van het bovenstaande water als gevolg van opwerveling tijdens het storten beperkt zijn.

Na afloop van de exploitatie zal de locatie worden ingericht als recreatiegebied.

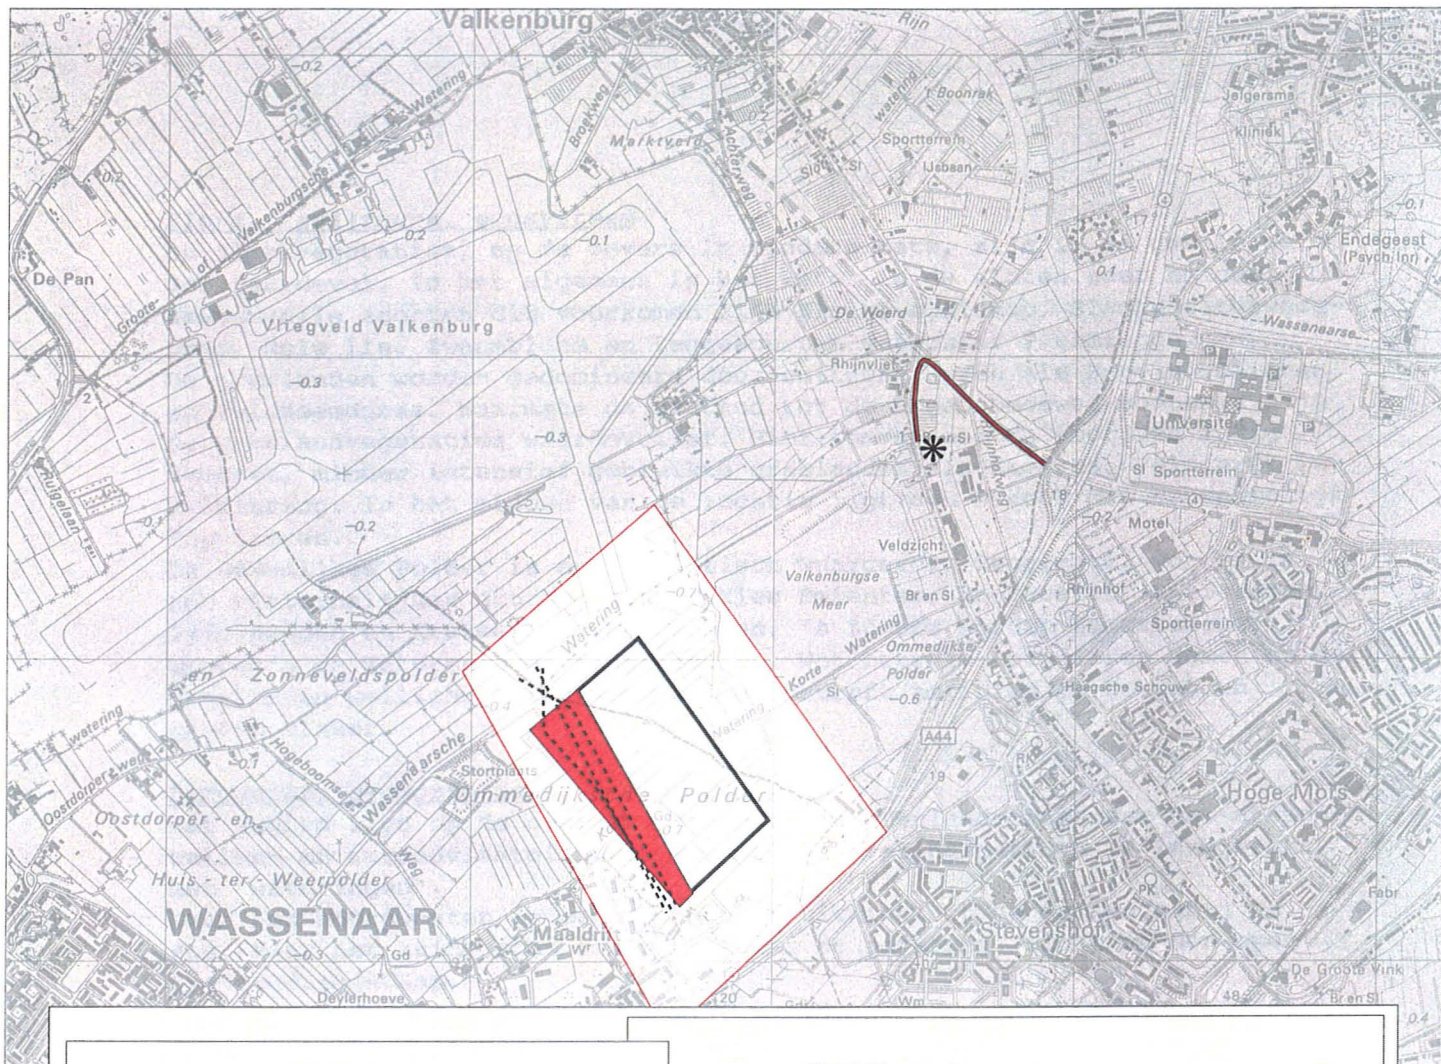

5. TE BESCHOUWEN ALTERNATIEVEN

5.1 Nulalternatief

In de huidige situatie is de verwerkingsmethode van baggerspecie, die om redenen van waterhuishoudkundige of scheepvaartkundige aard moeten worden verwijderd, afhankelijk van de kwaliteit van de specie. Klasse 2-specie kan, onder bepaalde voorwaarden, op de kant worden verspreid. Voor klasse 3- en klasse 4-specie is slechts een zeer geringe bergingscapaciteit beschikbaar. (Braassemermeer, klasse 2- en klasse 3-specie: 432.000 m³, Derde Merwedehaven, klasse 3- en 4-specie: 650.000 m³.) Inventarisatie van hoeveelheden baggerspecie geeft aan dat voor de periode 1990-2000, bergingscapaciteit nodig is voor ca. 4 miljoen m³ klasse 2-specie (waarbij ervan uitgegaan is dat een deel nog op de kant kan worden gezet), ca. 5,1 miljoen m³ klasse 3-specie en circa 1,5 miljoen klasse 4-specie.

Indien er geen depot voor verontreinigde baggerspecie in de Ommedijkse Polder te Wassenaar wordt aangelegd, dan wordt overgegaan naar de derde locatie uit het statenbesluit, de Polder Gnephoeck te Alphen aan de Rijn.

5.2 Andere alternatieven

In het project-MER zal naast het voorkeursalternatief en het nul-alternatief gekeken worden naar het meest milieuvriendelijke alternatief.

6. BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU EN DE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU

6.1 Bestaande toestand van het milieu

Huidig en toekomstig gebruik

De locatie Ommedijkse Polder (gemeente Wassenaar en Valkenburg) ligt nabij de snelweg Den Haag- Amsterdam (A44). De locatie heeft een oppervlakte van ca. 31 ha. Westelijk van de locatie ligt een te saneren huisvuilstortplaats. Ten noorden van de locatie ligt het marine-vliegveld Valkenburg.

De Ommedijkse Polder is overeenkomstig de agrarische bestemming grotendeels in gebruik als grasland. Het noordelijke deel van de locatie is op de Streekplankaart aangegeven als nieuw "recreatiegebied met natuur en/of landschapsbouw". De locatie maakt deel uit van het reserve-categorie-randstadgroenstructuur-project (RSGS-project) "Valkenburgse Meer". Vanuit het noordelijk deel van de locatie wordt aansluiting gezocht op een recreatieve functie van de zandwinplaatsen ten noord-oosten van de locatie. De agrarische functie in het zuiden van de locatie blijft gehandhaafd.

Bodem en grondwater

Binnen het gebied worden verschillende polderpeilen gehandhaafd. In het zuidelijke deel is het polderpeil ca. NAP -1,00 m en in het meest noordelijke deel ca. NAP -2,00 m. Deze peilinstelling resulteert in een inzijging ter plaatse van het zuidelijke terreingedeelte en een (opwaartse) kwelstroming in het meest noordelijke deel. Het grondwater in het eerste watervoerend pakket verplaatst zich in O/Z.O.-richting met een matige verplaatsingssnelheid van ca. 10 m/jaar. De hoeveelheid te winnen (Pleistoceen) zand -geschikt voor de kalkzandsteenindustrie- bedraagt ca. 4,0 miljoen m³.

Lucht

In de nabijheid van de locatie bevinden zich diverse industrieterreinen. Het geurniveau is echter onbekend.

Oppervlaktewater

Het locatiegebied wordt aan de noordwestzijde begrensd door de Wassenaarsche Wetering en wordt doorsneden door de Korte Wetering, die beide onderdeel uitmaken van de boezem van Rijnland. De Korte Wetering staat in verbinding met de Oude Rijn. De Wassenaarsche Wetering staat in directe verbinding met de nabijgelegen Ommedijkse zandwinput, die dienst doet als recreatie- en zwemplas. De Korte Wetering zal in de toekomst worden omgelegd naar de Wassenaarsche Wetering. De dichtheid aan watergangen op de locatie is vrij hoog.

Geluid

In het door geluid te beïnvloeden gebied van 570 m rondom de locatie zijn geen natuur- of stiltegebieden aanwezig. In het woongebied is 10% aangesloten bebouwing en 15% verspreide bebouwing aanwezig. Verder zijn op ca. 100 m ten zuiden van de locatie een camping en een recreatief fietspad aanwezig.

In het noorden is een zone voor luchtvaartlawaai aanwezig met een geluidsniveau van 55-60 dB(A) en in het zuiden is een verkeerslawaaizone aanwezig. Binnen 180 m van het overslagpunt aan de Oude Rijn zijn geen natuur- en of stiltegebieden en geen recreatiegebieden aanwezig. Het gebied bestaat voor 15% uit recreatie gebied. In het woongebied is 10% verspreide bebouwing aanwezig. Tevens bevindt dit gebied zich in een zone voor luchtvaartlawaai waar een geluidniveau van 55 dB(A) heerst. Aan beide zijden van de Oude Rijn zijn industrieterreinen aanwezig.

Flora, (avi)fauna, ecosysteem

De graslandvegetaties worden gedomineerd door cultuurgrassen als Engels raaigras en Veldbeemdgras. In het midden van de locatie ligt een strook met voornamelijk Populieren. De slootvegetaties zijn in de gehele polder waardevol. In het algemeen is het water in de sloten helder. De Ommedijkse Polder is avifaunistisch waardevol. Regelmatig worden in het winterhalfjaar grote concentraties Smienten, Meerkoeten, Kuifeenden, Tafeleenden en Krakeenden aangetroffen. Wat betreft zoogdieren komen op de graslanden wellicht hazen voor en wat betreft amfibieën de bruine en de groene kikker.

Landschap, geomorfologie en cultuurhistorie

Het gebied ligt op de overgang van het rivierenlandschap naar het strandwallen- en strandvlaktelandschap. Het verkavelingspatroon is langgerekt met "wateringen". Het noordwesten kijkt uit op de duinen nabij De Pan, het zuidoosten op een open grasland-schap. De locatie behoort tot het waardevolle GEA-object "Meyendel en aangrenzend oude duinenlandschap". Binnen 1 km van de locatie zijn archeologische waarden aangetroffen. De landschappelijke situatie van de locatie is dusdanig dat archeologische waarden te verwachten zijn.

6.2 Gevolgen voor het milieu

Het MER Balo dient als basis voor de hier aangegeven gevolgen voor het milieu. Met name voor de bergingsmethode in een nieuwe put zijn de effecten die optreden als gevolg van het ontgraven van belang. Het zand, dat vrijkomt bij de realisering van het speciedepot zal in een bufferput worden opgeslagen. Gevolgen voor het milieu betreffen de compartimenten bodem en grondwater, geluid, oppervlaktewater, natuurwaarden.

Bodem en grondwater

Vanuit een baggerspeciedepot kunnen emissies van verontreinigende stoffen optreden naar bodem en grondwater als gevolg van:

- uittredend consolidatiewater;
- grondwater dat door het depot stroomt;
- diffusie.

Het te realiseren depot zal worden aangelegd volgens de wettelijke eisen t.a.v. grondwater en bodem. De verticale stroming is met name in de aanleg- en gebruiksfase van een depot van belang. Door het aanbrengen van een kwelsituatie, waarbij de verticale grondwaterbeweging omhoog is gericht, zal de verspreiding van verontreinigende stoffen door consolidatiewater vanuit het depot, beperkt blijven tot het bodem- en grondwater van de nabije omgeving van het depot.

Lucht

Bij het storten van baggerspecie in een diepe put zullen nauwelijks geuremissies optreden. Indien de specie wordt aangevoerd met behulp van een persleiding zal de uitstroomopening van de persleiding zich in het water bevinden en zal vrijwel geen geuremissie optreden. Bij het overslagpunt zal naar verwachting een zeer beperkte geuremissie optreden. De specie wordt vanuit het schip direct opgezogen en met behulp van een persleiding getransporteerd naar het depot.

Oppervlaktewater

Als gevolg van de uitvoering van een baggerspeciedepot zal het oppervlaktewater zowel kwalitatief als kwantitatief beïnvloed kunnen worden. Het inrichten van een depot heeft tot gevolg dat retourwater moet worden geloosd. Bij het graven van de put zal de put tijdens de periode waarin zandontgraving plaatsvindt gevuld raken door toestromend grondwater. Tijdens de stortfase wordt baggerspecie te zamen met een hoeveelheid transportwater in de put gestort. Als gevolg van het verontreinigde transport- en consolidatiewater zal de kwaliteit van het water in de put afnemen. Door de lozing van dit overtollig water op in de nabijheid aanwezig oppervlaktewater (De Oude Rijn) zullen effecten optreden op het ontvangende water. Het afvoerpunt voor het overtollig water van de Ommedijkse Polder heeft een relatief slechte ecologische en fysische-chemische waterkwaliteit (klasse V), waardoor de effecten van de lozingen naar verwachting relatief gering zullen zijn. Mocht blijken dat het te lozen water niet meer aan de normen voldoet, dan zal het worden voorgezuiverd. Op de locatie Ommedijkse Polder zijn 2 hoofdwatgangen aanwezig zodat het verlies aan oppervlaktewater gering is. De bufferput heeft een ecologische waterkwaliteit klasse IIIA.

Geluid

Door het aanleggen van het speciedepot en tijdens het storten van baggerspecie zullen geluidemissies optreden op en rondom de locatie alsmede het overslagpunt. De baggerspecie zal grotendeels worden aangevoerd over water en via een persleiding in de put worden gebracht. Mogelijk zal de specie die uit het herkomstgebied van Rijnland komt per as worden aangevoerd. Ook de afvoer van zand zal geluidemissies met zich meebrengen. De geluidgevoeligheid van de locatie Ommedijkse Polder is relatief laag, omdat deze locatie in de verkeers- en luchtvaartlawaaizone ligt.

De beïnvloedingszone voor geluidshinder (50 dB(A) contour), die in het MER baggerstortlocaties is berekend voor berging in een nieuwe diepe put, bedraagt rondom de locatie 570 m, rondom het overslagpunt 180 m. De dichtheid van geluidgevoelige objecten binnen een straal van 570 m is hoog. De geluidgevoeligheid van het gebied rondom het overslagpunt is laag.

Natuurwaarden

De aanleg van het baggerspeciedepot heeft ingrijpende gevolgen voor het natuurlijk milieu ter plaatse en zal leiden tot verstoring en aantasting van vegetatie, flora en fauna. In het MER zal worden aangegeven welke verstoring er verwacht kan worden.

Milieu-effecten als gevolg van transport vanaf het overslagpunt

Als gevolg van het aanleggen van persleidingen en ontsluitingswegen zullen onder andere effecten optreden op het landschap, de aanwezige natuurwaarden en bodem en grondwater. De effecten zullen groter zijn naarmate de lengte van leidingen en wegen groter zijn. Naar verwachting zal er ten behoeve van het zandtransport geen persleiding nodig zijn van de locatie naar de bufferput. De te verwachten milieu-effecten als gevolg van het zandtransport zijn gering, omdat de locatie op kleine afstand van het bufferpunt ligt. De persleiding ten behoeve van het transport van baggerspecie vanaf het overslagpunt naar de stortlocatie heeft een lengte van ca. 1200 m en zal worden verwijderd na beëindiging van de stortfase. De optredende effecten zijn derhalve van tijdelijke aard.

Voor het aanleggen van het depot en het aanvoeren van baggerspecie per as zullen ontsluitingswegen moeten worden aangelegd of zullen bestaande wegen worden verbreed. De lengte van de ontsluitingsweg naar de locatie bedraagt ca. 100 - 500 m en zal na de exploitatiefase niet verwijderd worden zodat sprake is van permanente effecten.

7. PROCEDURELE ASPECTEN

7.1 De m.e.r.-procedure

In de m.e.r.-procedure zijn verschillende instanties betrokken:

- De initiatiefnemer ten behoeve van wiens activiteit een besluit genomen moet worden waarvoor en MER noodzakelijk is. In dit geval is PROAV de initiatiefnemer;
- Het Bevoegd Gezag, het bestuursorgaan dat bevoegd is om het gevraagde besluit te nemen. In dit geval vormen Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland het bevoegde gezag tot verlening van de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. In het geval een Wvo-vergunning nodig is, is het Hoogheemraadschap van Rijnland het Bevoegd Gezag. Bij de aanvraag van beide vergunningen zal het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland optreden als coördinerend Bevoegd Gezag.
- De wettelijke adviseurs, die op grond van de diverse wettelijke regelingen in het kader van de totstandkoming van de diverse besluiten als zodanig zijn aangewezen;
- De Cie.mer, een onafhankelijk commissie die aan de hand van de startnotitie m.e.r. en de uit de inspraak naar voren gekomen reacties, een advies uitbrengt aan het Bevoegd Gezag met betrekking tot de inhoud van de richtlijnen voor het MER. Zodra het MER is ingediend, wordt door de Cie.mer een zogenaamd toetsingsadvies uitgebracht. Het advies heeft betrekking op de vraag of en in hoeverre is voldaan aan de richtlijnen en betreft voornamelijk de toetsing op juistheid en volledigheid van het MER. De adviezen van de Cie.mer worden voorbereid door een werkgroep, die speciaal voor de advisering met betrekking tot een bepaald project wordt ingesteld.

De m.e.r.-procedure vervult een ondersteunende rol bij inspraak- en besluitvormingsprocedures en sluit hier nauw bij aan:

- Parallel aan de m.e.r.-procedure wordt de WM-procedure voor de milieuvergunningen doorlopen.
- De vergunningaanvragen worden gelijktijdig met het MER ingediend.
- Advies-, inspraak- en bezwaretermijnen in het kader van de m.e.r.-procedure en de vergunning-procedure vallen in belangrijke mate samen.

7.2 Termijnen

- De m.e.r.-procedure start met indiening van deze startnotitie.
- Binnen twee maanden na bekendmaking van de startnotitie moet gelegenheid zijn gegeven voor inspraak en advisering en dient de Cie.mer een advies ten aanzien van de richtlijnen voor de inhoud van de MER te hebben gegeven.
- Binnen drie maanden na de bekendmaking van de startnotitie dienen de richtlijnen te worden bekendgemaakt.
- Vervolgens worden het MER en de vergunning-aanvragen opgesteld.
- Het MER en de vergunning-aanvragen worden gelijktijdig ingediend.